


# Ledcomvi SITEL

Neón LED



## Características

- Materiales de PVC flexible.
- Dimensiones: 12x15 mm.
- Rollo de 5 metros con posibilidad de corte cada 3 diodos.
- Ángulo de apertura de luz 120°.
- Disponible en varias tonalidades e intensidades lumínicas.
- SMD 2835
- Protección IP68.
- DC 12V.
- Temperatura de funcionamiento: -40° +80°.

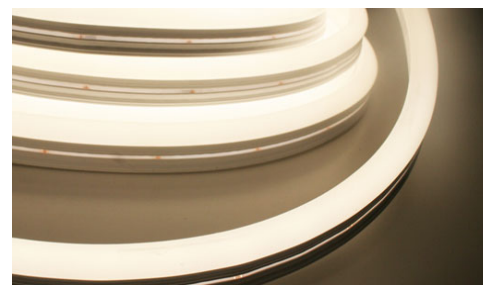

**Uso recomendado:** para crear y diseñar a tu antojo formas o letras a todo color. Ideal para instalaciones de rotulación y cartelería.


**Durabilidad:** 50.000 hrs con L70.




## Parámetros Técnicos

| Referencia              | Descripción                       | Ref. Color | Temperatura del color Kelvin (K) | Led / m | Voltaje (V) (DC) | Flujo Lumínico (W/mtr) | Eficiencia (Lm/mtr) | Flujo lumínico (Lm/W) | Grado IP. | CRI | Tipo de Led | Longitud (m) | Dimens. (mm) |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----|-------------|--------------|--------------|
| SIT/CW/6/<br>14.4/12/68 | Sitel CW 6mm<br>14.4 W/m 12V IP68 | CW         | 5000K                            | 120     | 12               | 14,4                   | 900-950             | 98                    | IP68      | >80 | 2835 SMD    | 5m           | 12x15        |
| SIT/NW/6/<br>14.4/12/68 | Sitel NW 6mm<br>14.4 W/m 12V IP68 | NW         | 4000K                            | 120     | 12               | 14,4                   | 900-950             | 98                    | IP68      | >80 | 2835 SMD    | 5m           | 12x15        |
| SIT/WW/6/<br>14.4/12/68 | Sitel WW 6mm<br>14.4 W/m 12V IP68 | WW         | 3000K                            | 120     | 12               | 14,4                   | 900-950             | 98                    | IP68      | >80 | 2835 SMD    | 5m           | 12x15        |

## Dimensiones

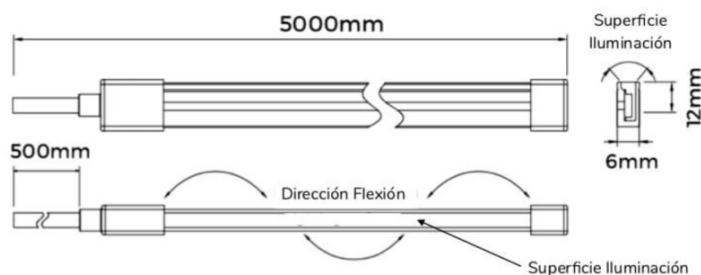

## Distribución de la Luz

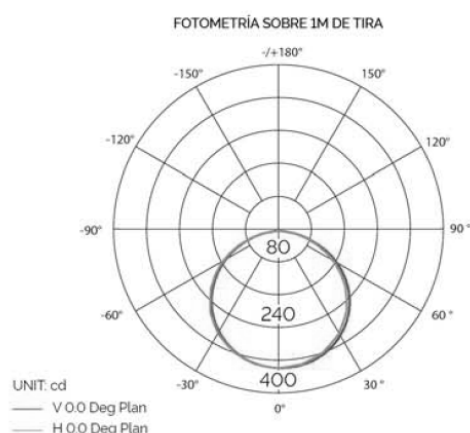

LED COMVI

C/González Dávila 22, 4º local 440

28031 Madrid, Spain

Contacto: info@ledcomvi.com

www.ledcomvi.com

Tecasem DLMS S.L.U. se reserva el derecho de ampliar o modificar el presente documento.