

Ledcomvi CIGNUS

Retroiluminación - Backlighting



Características

- Materiales de PVC / lente de PC, ambos con protección UV.
- Cadenas flexibles compuestas de 50 módulos seccionables.
- Óptica 170°.
- Samsung LED 2835 SMD.
- Tres tonalidades de blancos disponibles.
- Incluye cinta adhesiva para su sujeción.
- Instalación: De 8 a 5 mód./ml. Entre 44 y 22 mód/m².
- Protección IP67.
- DC 12V.
- Dimensiones: 43*15*9.5 mm.
- Temperatura de funcionamiento -20°a +45°.



Uso recomendado para: Backlighting, letras corpóreas, cajas de luz, rótulos y tótems de 50-150mm de profundidad.


Durabilidad: 70.000 hrs con L70.




Parámetros Técnicos

Referencia	Descripción	Ref. Color	Temperatura del color Kelvin (K)	Ángulo de apertura (°)	Voltaje (V) (DC)	Consumo W/mod.	Eficiencia energ. (lm/mod)	Efic. lm/W	Grado IP.	Mód. Por set (uds.)	Mód. Máx. en serie. (uds.)	Distancia entre módulos (mm)
CIG/CW/170/5 0/ 0.72/12/67	Cignus CW 170° 50mod 0,72W 12V IP67	CW	6500K	170°	12	0,72	66	98	IP67	50	50	90
CIG/NW/170/5 0/ 0.72/12/67	Cignus NW 170° 50mod 0,72W 12V IP67	NW	4000K	170°	12	0,72	73	105	IP67	50	50	90
CIG/WW/170/5 0/ 0.72/12/67	Cignus WW 170° 50mod 0,72W 12V IP67	WW	3000K	170°	12	0,72	71	108	IP67	50	50	90

Dimensiones

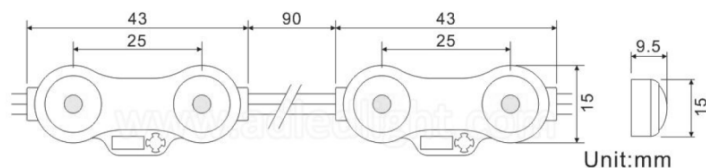

Distribución de la Luz

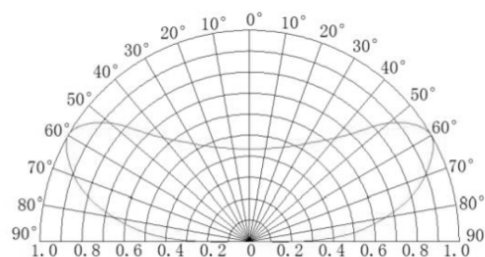

LED COMVI

C/González Dávila 22, 4º local 440

28031 Madrid, Spain

Contacto: info@ledcomvi.com

www.ledcomvi.com